

はじめに step 1 -----> step 4

step

1 同梱物をご確認ください。

CX-20/C-5(ボタン1個)/C-10(ボタン1個)

セット内容：ベースユニット×1  
ClickShare ボタン×1  
同梱アクセサリ：DCアダプタ  
(A、C、G、IタイプのACクリップ付き)  
壁取り付け用ユニット  
安全マニュアル



CX-30/C-10(ボタン2個)

セット内容：ベースユニット×1  
ClickShare ボタン×2  
同梱アクセサリ：DCアダプタ  
(A、C、G、IタイプのACクリップ付き)  
壁取り付け用ユニット  
安全マニュアル



CX-50

セット内容：ベースユニット×1  
ClickShare ボタン×2  
同梱アクセサリ：DCアダプタ  
(地域ごとに対応した電源コード付き)  
安全マニュアル



C-5はベースユニット、DCアダプタとなります。

step

2 必要な機器を用意してください。

●無線LAN接続できる  
コンピューター



●表示機器  
(プロジェクターまたはモニター)



●ケーブル ▶ HDMIケーブル  
※VGA(15ピン)ご利用の場合は、別  
途変換アダプタ(アクティブタイプ)  
が必要です。

●web会議用周辺機器(カメラ・マイク・スピーカー) CXシリーズのみ  
※必要に応じてご用意ください。



step

3 バルコ社メンバー「myBarco」に登録してください。


1 Barcoウェブサイトへアクセス

1. <http://www.barco.com> へアクセスし、  
“myBarco partner zone”をクリックしてください。




2 e-mailアドレス入力

1. 登録するe-mailアドレスを入力してください。  
※会社・学校・団体のメールアドレスで登録ください。  
hotmail、gmail等のフリーメールアドレスは不可。

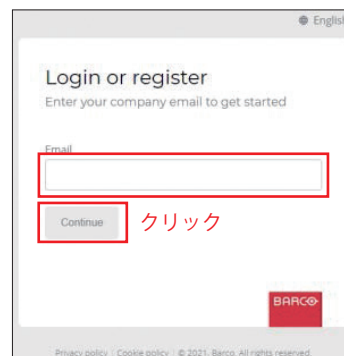

2. 入力したe-mail宛に送信されるメールに表示され  
ている“Verification code”を該当欄に入力してくだ  
さい。

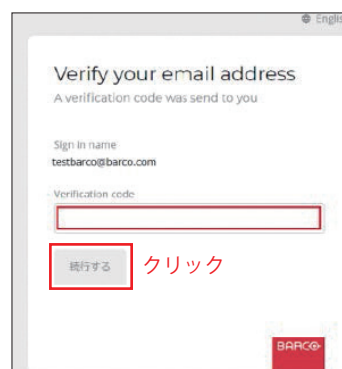

3 お客様情報を入力

1. 利用者情報を入力してください。

※すべてアルファベットで入力

会社・学校・団体名

名

氏

“Japan”を選択

パスワードを設定

パスワードを再入力

クリック

2. 組織・その他情報を入力してください。

利用言語を選択

会社・学校・団体住所を入力  
(日本語入力可)

電話番号

バルコの担当者氏名  
(不明の場合は空欄)

ユーザーの場合は“End-user”、  
販売パートナーは“該当”を選択ください

“Workplace(Meeting Room  
& Corporate Lobby)”を選択

MyBarco登録の理由を選択。  
通常は、“I need product support”  
を選択

3項に☑

step

4

5年保証の登録をします。

デバイストークンの準備

箱に同梱されているデバイストークンが記載されている用紙を、購入した台数分手元に準備します。

SmartCareは、ClickShare ConferenceおよびClickShare Present Unitの購入に含まれるサービスパッケージです。SmartCareは、ユニットがBarcoに登録されたとき、または中央管理ソリューションを介して追加されたときに請求できます。

ハードウェアの5年保証  
増加サービスレベル  
管理用XMS  
5年間の分析管理

詳細が表示されます <https://www.barco.com/en/clickshare/accs-accessories/smartcare>

デバイスをSmartCareに登録するには:


- <https://xms.cloud.barco.com/add>にアクセスします (個人用デバイスでのインターネット接続が必要)
- デバイストークンを使用して、デバイスをXMS Cloudに追加します

デバイストークン:  
F33XABSE


## XMS Cloudの登録

XMS Cloudへ登録することにより5年保証 (Smart Care) を取得できます。  
初回電源起動時から6カ月以内に完了させてください。  
未完了ですと1年間のみの保証となりますのでご注意ください。

1. ブラウザより XMS Cloud へアクセスします <https://xms.cloud.barco.com/add>

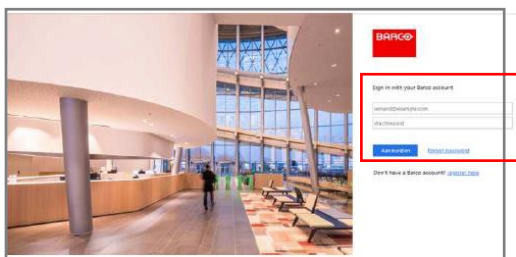


STEP③で登録したmyBarcoアカウントでログインします。

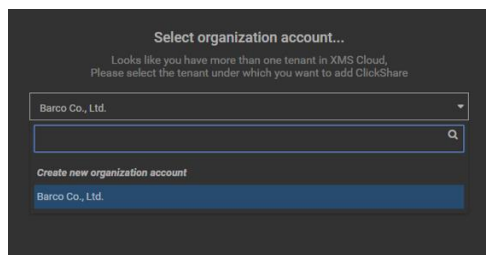


- 初めて組織を登録する場合は、“Create new organization account”を選択します。
- 登録済の組織がある場合は組織名を選択し、次ページ“3. 本体トークンを入力し会議室名を決める”に進みます。

## 初めて組織登録をする場合

2. XMS Cloudのウェルカムメッセージが表示されるので、会社情報を入力します。

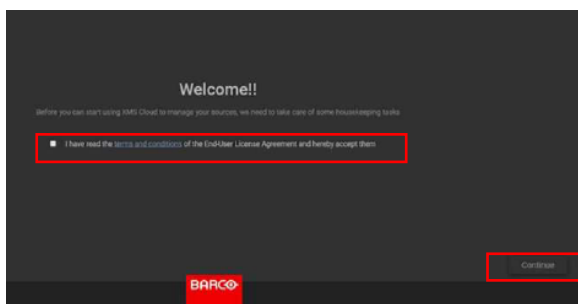


エンドユーザーライセンス契約に同意して“続行”をクリックします。

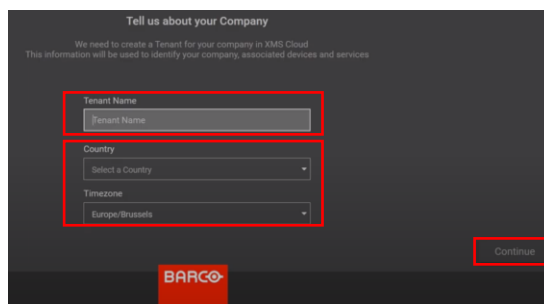


- “Tenant Name”に会社名/団体名に加え部署/拠点名を入力する。  
例. Barco Co.,Ltd. -Tokyo IT Div
- “Country”と“Time zone”は日本を選択する。  
すべて入力したら“続行”をクリックします。


3. 本体トークンを入力し、会議室名を決めます

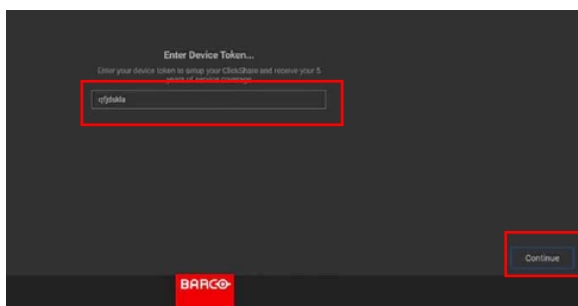

メモしておいたトークンを入力し、“続行”をクリックします。 ※5年保証がスタートします。

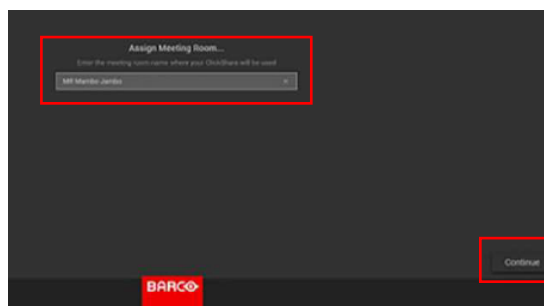


ClickShareに会議室名を付けて、“続行”をクリックします。  
※半角英数字で入力してください。  
例. ClickShare-101Room  
※設定した会議室名がClickShare WiFi SSIDになります。



“congratulations”と表示されたら“Close”をクリックします。

4. ボタンを本体に接続しペアリングする



Webカメラ、マイク/スピーカーを利用する際は、USBケーブルで本体と接続した後に、ボタンのペアリングを実施ください。  
ご利用のWebカメラ、マイク/スピーカーは、事前に動作検証を行ってください。


ボタンのLEDインジケータが進み、緑色に点灯したらペアリング完了です。

step

5

## 周辺機器を設置します。

- ① ClickShareと周辺機器 (カメラ・マイク・スピーカー※必要に応じて) とを **step 2** で用意した映像ケーブルで接続します。




step


6

## 各設定のためにClickShare管理画面へアクセスします。

- ① PCのWi-Fi接続機能で、ClickShareに接続します。  
(SSID: ClickShare-xxxxxxx xは数字羅列)

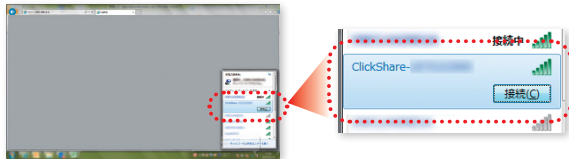

- ② 接続パスワードを入力します。  
(デフォルトはclickshare)




- ③ ブラウザのアドレスにClickShareのIPアドレスを入力します。  
(デフォルトは192.168.2.1)  
※対応ブラウザ: Chrome, Edge, firefox, Safari



- ④ 証明書エラーが表示される場合は、「詳細設定」をクリックし、「このサイトにアクセスする」をクリックします。(ブラウザによって表示が異なります)



- ⑤ ユーザーID、パスワードを求められた場合、入力します。  
(デフォルトはadmin/admin)



- ⑥ 右記のページにアクセスできれば設定が可能な状態となります。



## 設定ウィザード

ClickShareを初回起動すると、設定ウィザードが起動します。初期設定内容を入力します。

「次へ」をクリックすると次のステップに進みます。

### ウィザードで設定できる項目

#### ① カスタマイズ

投影画面に表示される内容を入力します。  
必要に応じて、ご希望の内容を選択、もしくは入力します。



#### ② システム

時間と日時を選択します。  
日本の場合は「+9:00 Osaka,Sapporo」を選択し、日時を設定します。

#### ③ セキュリティ

ご希望のセキュリティレベルを設定します。

#### ④ パスワード

webUIのパスワードを入力します。  
デフォルトは「ID: admin、Password: admin」です。

#### ⑤ ネットワーク

ご希望の周波数帯域を設定します。Wi-Fiパスワードを入力します。  
デフォルトは「clickshare」です。

## ファームウェアを更新する

ベースユニットソフトウェア（ファームウェア）を最新版でご利用いただけるよう、定期的な更新をお願いいたします。2つの方法（Web管理画面経由、USBスティック経由）で更新ができます。

### Web管理画面

- ソフトウェアをダウンロードします。ソフトウェアの最新バージョンを内田洋行のWebサイト（[http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/cx\\_series/support.html](http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/cx_series/support.html)）からダウンロードします。
- ファイルを解凍します。
- Web管理画面にアクセスします。  
**P.3 step 6 参照**
- [サポート & アップデート]メニューをクリックします。
- [ファームウェアの手動アップデート]をクリックします。
- ファームウェアを保存したフォルダを開き、拡張子「.enc」ファイルを選択し、[開く]をクリックします。
- アップロードが始まります。
- アップロード完了後、ボタンを再度ペアリングしてください。

内田洋行のWebサイト



### USBスティック更新

- USBメモリを用意します。  
(パスワード保護などがかかっていないもの)
- ソフトウェアをダウンロードします。  
**Web管理画面**経由の①参照
- USBメモリをPCに挿し、拡張子が「.enc」のソフトウェアをUSBメモリにコピーします。
- USBをPCから抜き、ClickShareベースユニット前面のUSBポートに差し込みます。
- アップロードが始まり、次にファームウェアの更新が始まります。
- 完了後、USBメモリを抜いて、ボタンを再度ペアリングしてください。

## ボタンのペアリングを行う

ご購入後、あるいはファームウェア更新後必ず行ってください。また、会議室を移動するなどで、ボタンを別のベースユニットに関連付けたい場合は、ペアリングを行ってください。

- ClickShareベースユニットの電源をONにします。  
(すでにONになっている場合はそのままお使いいただけます)
- ボタンをベースユニット前面のUSBポートに差し込みます。



- ボタンが点滅します。表示機器をつないでいる場合は右のように表示されます。
- ボタンが緑色に点灯します。画面には右のように表示されます。
- ボタンを取り外してください。


ペア作成と更新はビジー状態です。

ボタンのペア作成と更新が完了しました。

## 日本語を表示する

ClickShare Webインターフェイスの表示を日本語に設定します。

- 1 画面右上の言語ドロップダウンボックスをクリックし、目的の言語を選択します。

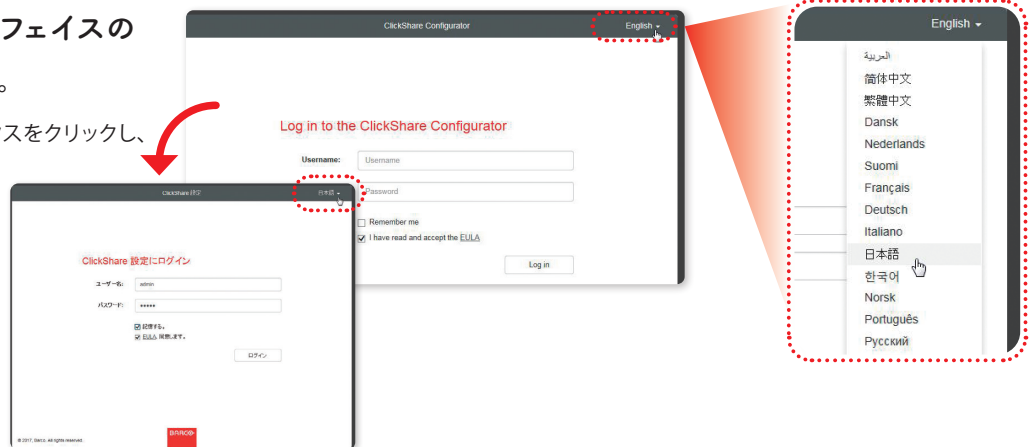

目的の投影画面やPCのメッセージ表示を日本語に設定します。

- 1 管理画面にアクセスします。
- 2 [カスタマイズ]メニュー、「画面に表示されるID」の順にクリックします。
- 3 プルダウンメニューより日本語を選択します。
- 4 変更を保存ボタンを押します。



## 解像度を変更する

画面が出ない、端が切れる、など解像度が合わない場合は、表示機器に合わせて変更することができます。

- 1 Web管理画面にアクセスします。  
P.3 step 6 参照
- 2 [ディスプレイと音声]メニューをクリックします。
- 3 解像度を、プルダウンメニューより選択します。  
最適な解像度(表示デバイスの対応解像度に合わせる)を選択します。
- 4 「変更を保存」ボタンを押します。



## スリープモードを変更する

ClickShareの待ち受け画面を常に表示しておきたい場合や、使っていない時間は電源オフの状態にしておきたい場合などに、スリープモードの設定を変更することができます。

- 1 Web管理画面にアクセスします。  
P.3 step 6 参照
- 2 [システム]メニューをクリックします。
- 3 [省電力]にて、「スタンバイまでの時間」とスタンバイモードを選択します。



## ClickShareベースユニットの無線LANの設定を変更する

お使いいただく環境に合わせて、無線LANの帯域やSSID・パスワードを変更することができます。

① Web管理画面にアクセスします。


P.3 step 6 参照

② [Wi-Fiとネットワーク]メニューをクリックします。

③ [WiFi設定]にて、アクセス先IPアドレス、SSID、無線LANの帯域やチャンネルなどを変更します。

④ ボタンを再度ペアリングします。

P.4 「ボタンのペアリングを行う」参照

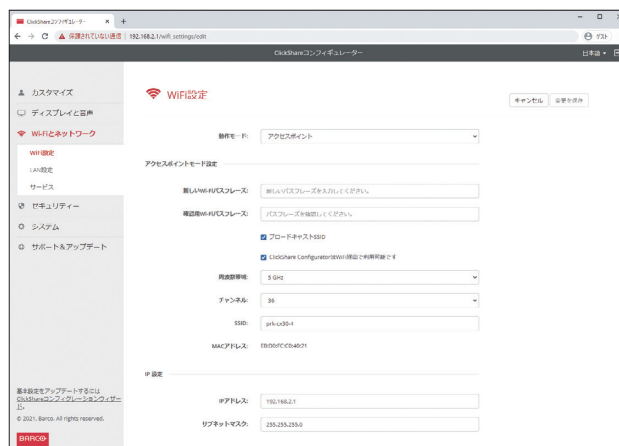

### NOTE: Wi-Fiの干渉を防止するための注意点

複数台のClickShareを近接して設置する場合、無線LANの帯域を調整いただくことで、電波干渉を回避することが可能です。

\* 隣り合うClickShareが異なるチャンネルになるように調整する

5GHz・・・36,40,44,48のいずれかを選択する

2.4GHz・・・1・6・11、2・7・12のように、5チャンネル空けて選択する

## パスワードを変更する

モバイル機器や、ゲストの接続を制限する場合に、無線LANのパスワードを変更することができます。

① Web管理画面にアクセスします。

P.3 step 6 参照

② [Wi-Fiとネットワーク]メニューをクリックします。

③ [WiFi設定]にて、「新しいWi-Fiパスワード」「確認用のWi-Fiパスワード」を入力します。

④ ボタンを再度ペアリングします。

P.4 「ボタンのペアリングを行う」参照



管理者以外からの設定変更を制限する場合に、web管理画面のパスワードを変更することができます。

① Web管理画面にアクセスします。

P.3 step 6 参照

② [セキュリティ]メニューをクリックします。

③ [パスワード]にて、「webUIパスワード」の、古いパスワードと新しいパスワードを入力します。



最新のサポート情報は右記 ClickShare ユーザーサポートwebサイトに掲載されております。こちらもあわせてご確認ください。

ClickShareユーザーサポートwebサイト  
<http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/>

上記の方法で解決しない場合は、ウチダヘルプデスクまでご相談ください。サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下の情報をご用意ください。

- 弊社製品の種類及び製品型番 (P/N) とシリアルナンバー (S/N)。
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめるか、スクリーンショットを保存してください。)
- ご使用中の ClickShare ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン。

### ウチダヘルプデスク

電話によるお問い合わせ：フリーダイヤル ☎ 0120(101)884  
携帯電話からはこちら：047(700)8203  
※受付時間/平日(月～金)9時～17時(弊社休業日を除く)  
Eメールによるお問い合わせ：[ebos-help@esco.co.jp](mailto:ebos-help@esco.co.jp)

オプションサービス (有償) として、各種初期設定作業を承っております。詳細は販売店・内田洋行営業担当までお問い合わせください。